

SBM 855 - V955

Dimension / Ingombro / Dimension



www.glabcorreggio.it

EN

Electronic wheel balancers designed to operate on truck, bus, car and motorcycle wheels thanks to the double rotation speed system automatically selected according to the type of wheel.

Both equipped with a lift to easily centre the wheel and to lift up to 200 kg in weight. The wide range of programs available make these two wheel balancers the most complete of their category.

IT

Equilibratrici elettroniche progettate per operare su ruote autocarro, autobus, vettura e moto grazie al sistema a doppia velocità di rotazione automaticamente selezionata in base al tipo di ruota.

Entrambe corredate di sollevatore che consente di centrare facilmente la ruota e sollevare fino a 200 kg di peso. L'ampia serie di programmi di cui dispongono rendono queste due equilibratrici le più complete della loro categoria.

ES

Equilibradores electrónicos proyectados para trabajar en ruedas de camiones, autobuses, automóvil y motos gracias al sistema de doble velocidad de rotación.

Ambas incluyen elevador que permite centrar con facilidad la rueda y elevar hasta 200 kg de peso. La amplia serie de programas de los cuales dispone convierten a estas dos equilibradoras en las más completas de su categoría.



PN: 1 695 656 409

- Printer stand/cone and flange holder
- Mobile per stampante, coni e flange
- Mueble porta impresora/porta conos y bridas



PN: 1 695 653 888

- Large diameter clamping hood
- Distanziale di protezione
- Separador de protección



PN: 1 695 654 060

- Monolever wheels centring kit+shaft 19mm
- Kit base per moto monobraccio-albero 19 mm
- Kit base para motocicleta monobrazo-eje 19 mm



PN: 1 695 604 700

- Centering shaft (Ø 14mm)
- Albero (Ø 14mm)
- Eje (Ø 14mm)



PN: 1 695 654 039

- Bike flange (Ø 14mm)
- Flangia moto (Ø 14mm)
- Brida motocicleta (Ø 14mm)



PN: 1 695 653 430

- Centering shaft (Ø 10mm)
- Albero (Ø 10mm)
- Eje (Ø 10mm)



PN: 1 695 624 800

- Rubber cup
- Cappello di gomma
- Copa de goma



PN: 1695 656 570

- Kit demobox for passenger car
- Kit demobox vettura
- Kit demobox para coche



PN: 1 695 654 895

- Polyamide spacer (donut) for Off-Road (40 mm)
- Boccola per distanziale fuori strada (40 mm)
- Kit (5 pcs) protección lengüeta torreta (40 mm)




PN: 1 695 654 043

- 3-4-5 hole Flange complete of centering rings
- Flangia a 3-4-5 fori completa di anelli di centraggio
- Brida 3-4-5 agujeros con anillos de centrado

Specification / Dati tecnici / Datos Técnicos

| | KC | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------------|--------|--|---------|---------|-------------------|--------|--------|-----------|----------|
| SBM 855 | 246 Kg. | 110/230V 50-60 Hz | 1,4 Kw | 167 -100 rpm (50 Hz) 200 -100 rpm (60 Hz) | 200 kg. | 1200 mm | 10"-20" 6"-40" | 1"-24" | 550 mm | 1g 10g | 8-12 bar |
| SBM V955 | 254 Kg. | 110/230V 50-60 Hz | 1,4 Kw | 167 -100 rpm (50 Hz) 200 -100 rpm (60 Hz) | 200 kg. | 1200 mm | 10"-20" 6"-40" | 1"-24" | 550 mm | 1g 10g | 8-12 bar |

Contact dealer / Spazio Riservato al Rivenditore / Espacio para el distribuidor

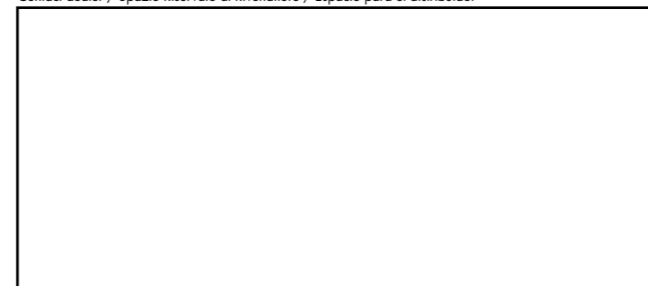

Cod. 1695.D60.0204810 / 2012-03-06



Sicam S.r.l. Società Unipersonale A Bosch Group Company
Via G. Corradini- 42015 Correggio (R.E) Italy
Tel. +39 0522 643.311 – Telefax +39 0522 637.760
E-mail: sales@sicam.it – http://www.sicam.it

SBM V955

EN

SBM V955 video wheel balancer with high definition TFT 17" monitor.

IT

SBM V955 equilibratrice video con monitor TFT 17" ad alta definizione.

ES

SBM V955 equilibradora video con monitor TFT 17" de alta definición.

EN

The lift is provided with a side grip which, aside from making it easier the centre on the flange, protects the operator should the wheel fall accidentally during positioning.

IT

Il sollevatore è provvisto di una impugnatura laterale che oltre ad agevolare il centraggio sulla flangia, protegge l'operatore in caso di caduta accidentale della ruota durante il posizionamento.

ES

El elevador está dotado de un agarrador lateral que además de facilitar el centrado en la brida, protege al operador en caso de caída accidental de la rueda durante la colocación.

EN

Large weight gauge surface, equipped with different compartments for weights, cones and clamp.

IT

Ampio piano portapesi, corredato con diversi vani per pesi, coni e pinza.

ES

Amplia superficie porta pesos que incluye varios alojamientos para pesos, conos y pinza.

EN

Self-diagnosis and self-adjustment function;
5 programs for truck wheels
11 programs for car wheels;
5 programs for motorcycle wheels;
5 specific programs for ALU (only in car mode);
Static imbalance optimisation program;
Multi-operator program;
Program for weights hidden behind spokes (only in car mode).

IT

Funzione di Autodiagnosi e Autotaratura;
5 programmi per ruote autocarro
11 programmi per ruote vettura;
5 programmi per ruote moto;
5 programmi specifici per ALU (solo in modalità vettura);
programma di ottimizzazione squilibrio statico;
programma multioperatore;
programma pesi nascosti dietro le razze (solo in modalità vettura).

ES

Funciones de Autodiagnóstico y Autocalibrado;
5 programas para ruedas de camión
11 programas para ruedas de automóvil;
5 programas para ruedas de moto;
5 programas específicos para ALU (solo en modalidad automóvil);
programa de optimización de desequilibrio estático;
programa multioperador.
programa pesos tras los radios (solo en la modalidad automóvil)



EN

This gauge, included in the standard supply, allows to set the measurements exactly and to apply the adhesive weight in the most convenient position according to the rim used.

IT

Questo calibro, incluso nella dotazione standard, permette l'impostazione esatta delle misure e l'applicazione del peso adesivo nella posizione più congeniale, in relazione al cerchio adoperato.

ES

Este calibre, incluido en el equipamiento estándar, permite la configuración exacta de las medidas y la aplicación del peso adhesivo en la posición más adecuada, con respecto a la llanta utilizada.

SBM 855

EN

SBM 855 is an electronic wheel balancer with a raised control panel and a large double display for a clear and effective view.

IT

SBM 855 è un'equilibratrice elettronica con pannello di controllo sollevato e doppio di display di grande dimensione per una visualizzazione chiara ed efficace.

ES

SBM 855 es un equilibrador electrónico con panel de control elevado y doble display de grandes dimensiones para una visualización clara y eficaz.



EN

The pneumatic lift is controlled by two pedals allowing the operator to work comfortably and in the utmost safety.

IT

Il sollevatore pneumatico è controllato da due pedali che permettono all'operatore di lavorare in modo confortevole e in estrema sicurezza.

ES

El elevador neumático está controlado por dos pedales que permiten al operador trabajar de manera confortable y con la máxima seguridad.

EN

The guard built into the lift protects the operator while lifting/lowering the wheel, in compliance with safety standards.

IT

La protezione integrata nel sollevatore salvaguarda l'operatore durante le operazioni di innalzamento/abbassamento della ruota, rispettando le norme di sicurezza.

ES

La protección integrada en el elevador salvaguarda al operador durante las operaciones de elevación/descenso de la rueda, respetando las normas de seguridad.

Standard accessories / Standard / Estándar



PN: 1 695 636 500

- Universal flange for car and truck wheels
- Flangia universale per ruote vettura e autocarro
- Adaptador universal para coche y las ruedas de camiones

PN: 1 695 652 870
PN: 1 695 654 377
PN: 1 695 606 500



- Pliers - Weight sample 60gr - Gauge
- Pinza - Peso campione 60 gr. - Calibro
- Pinza - Peso nuestra peso de 60 gr. - Calibre

Optional accessories / Optional / Extras




PN: 1 695 606 200

- Cone spacer
- Anello distanziatore
- Anillo separador



PN: 1 695 653 420

- Three arm flange for light trucks
- Falangia a stella 3 bracci per trasporto leggero
- Brida de estrella 3 brazos para transporte liviano



PN: 1 695 606 300

- Fourth cone (Ø 120-172mm)
- 4° cono Ø 120 - 174
- 4° cono Ø 120 - 174



PN: 1 695 655 293

- Four center ring cone set 42-111.5 mm
- Set 4 coni 42-111.5 mm
- Set 4 conos 42-111.5 mm



PN: 1 695 655 316

- Distance ring with magnets for Off-Road cone from the back incl. Pins (40 mm)
- Distanziale per fuori strada (40 mm)
- Separador para calle (40 mm)



PN: 1 695 656 698

- DuoExpert System (3 collets in a case 54-78mm)
- Kit sistema di montaggio DuoExpert (54-78 mm)
- Kit sistema de centrado DuoExpert (54-78 mm)



PN: 1 695 612 100

- Quick bolt kit for 3-4-5 hole flange
- Serie attacchi rapidi flangia 3/4/5 fori
- Serie acoplamientos rápidos brida 3/4/5 agujeros